

Module distant de mesure et de pilotage

Notice de câblage
Référence : 41018



Sommaire

PAGES

1. Description, utilisation.....	1
2. Cotes d'encombrement.....	1
3. Raccordement.....	1

1. DESCRIPTION - UTILISATION

Description :


- Pilotez facilement tout type d'équipement électrique quelque soit sa marque.
- Collectez facilement les données de consommation d'énergie en temps réel pour les transmettre via une connexion Wifi et les visualiser dans votre solution GEN4.

Utilisation :

Module 3 en 1 offrant :


- un module de mesure 16A 3,6KW
- un module de pilotage (16A ou contact sec)
- un module de pilotage via fil pilote pour contrôler la température d'un appareil de chauffage électrique

2. COTES D'ENCOMBREMENT

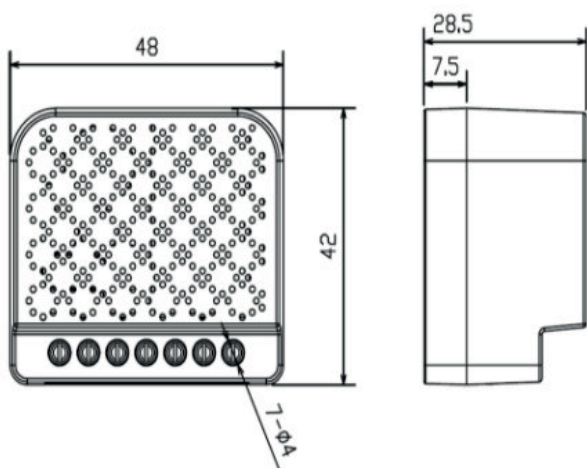


3. RACCORDEMENT

CAS 1 : Mesure et pilotage en 230V

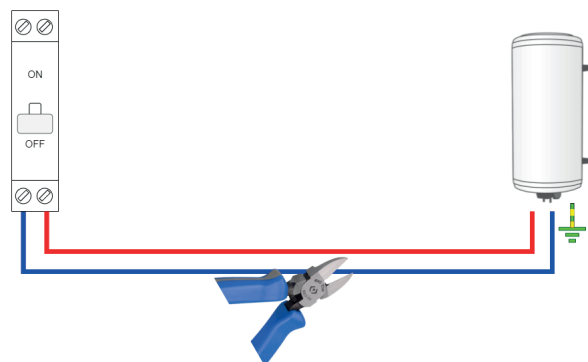


Etape 1 : Après avoir mis hors tension l'appareil, coupez l'alimentation de l'appareil

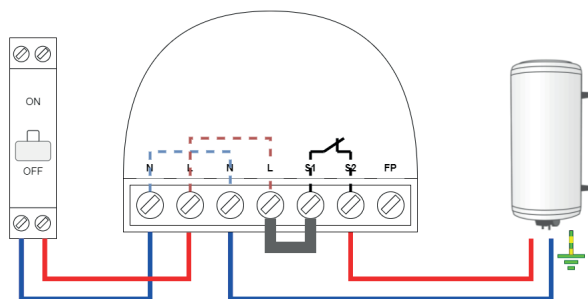


Etape 2 : Raccordez l'alimentation tableau sur l'entrée N et L du module. Puis raccordez l'appareil sur la sortie N et la borne S2 du module

CAS 2 : Mesure et pilotage en contact sec

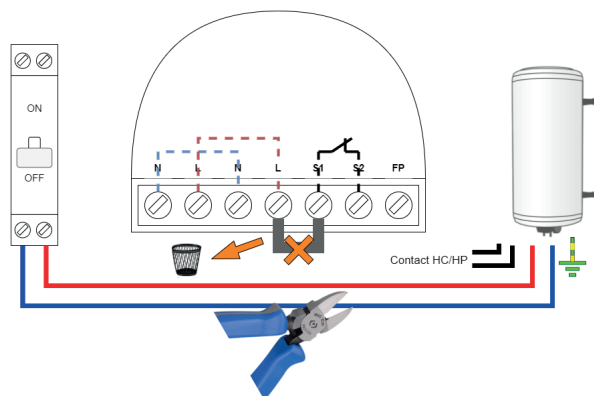


Etape 1 : Après avoir mis hors tension l'appareil, coupez l'alimentation de l'appareil et supprimez le cavalier du module

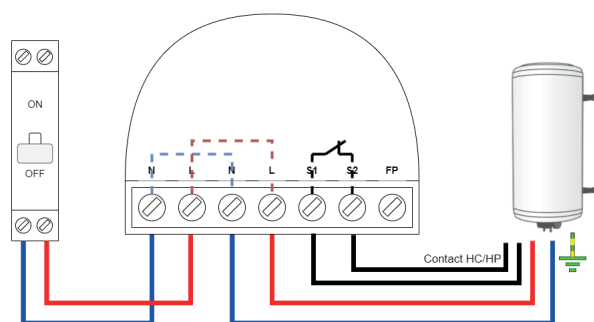


Etape 2 : Raccordez l'alimentation tableau sur l'entrée N et L du module. Puis raccordez l'appareil sur la sortie Net L du module. Puis raccordez le contact sec sur l'entrée de l'équipement

CAS 3 : Mesure et pilotage en fil pilote

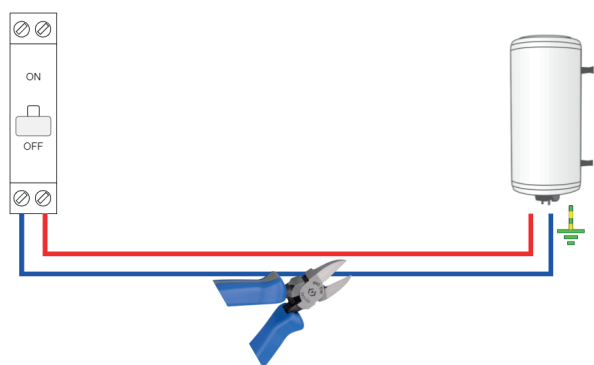


Etape 1 : Après avoir mis hors tension l'appareil, coupez l'alimentation de l'appareil

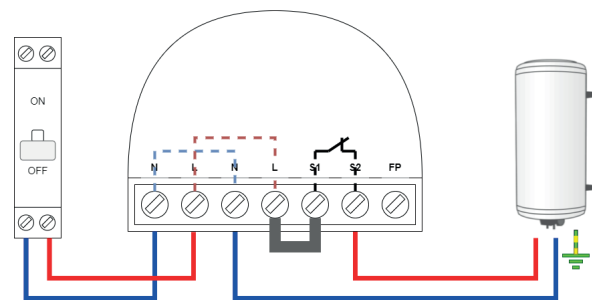


Etape 2 : Raccordez l'alimentation tableau sur l'entrée Net L du module. Puis raccordez l'appareil sur la sortie N et la borne S2 du module

CAS 4 : Mesure seule

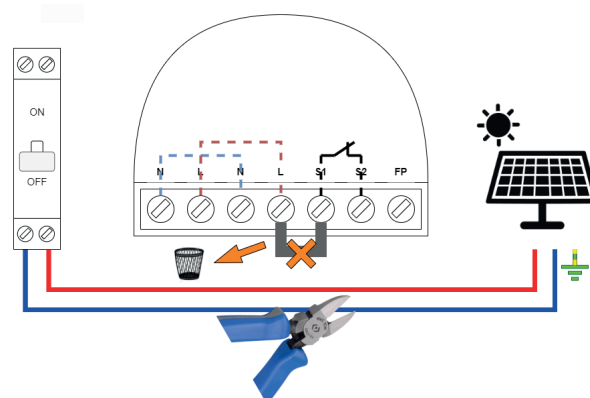

Etape 1 : Après avoir mis hors tension l'appareil, coupez l'alimentation de l'appareil et supprimez le cavalier du module

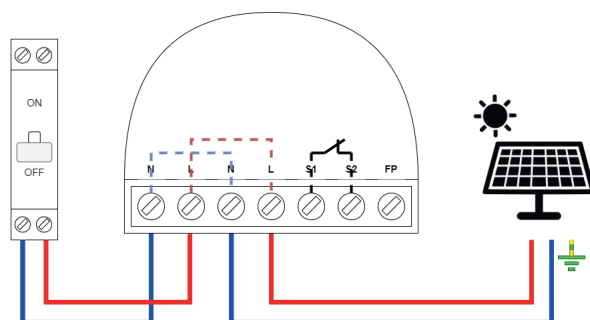

Etape 2 : Raccordez l'alimentation tableau sur l'entrée N et L du module. Puis raccordez l'appareil sur la sortie Net L du module.

Ressources complémentaires

<https://my.comwatt.com/connexion-pro/>

Assistance technique

09 72 60 50 01 (Du lundi au samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h)